



- Motor de Garaje de 1.1/4 Hp de fuerza
- Con wifi y cámara incorporada
- Para uso en riel en T y C
- Uso residencial**

ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



ALP4
Control 433Mhz de cuatro canales

Pulsador Access-pulse




AP40
Pulsador de pared "Wireless" de 433 Mhz, para colocar en la pared

DATOS TÉCNICOS

| Referencia | PTHR1500 |
|----------------------------------|----------------------|
| Alimentación | 110V - 60Hz |
| Alimentación de motor | 24V |
| Max. Fuerza de tracción | 1.1/4Hp (1500N) |
| Max. Área de puerta | 18m² |
| Max. Peso de puerta (Balanceada) | 140Kg |
| Max. Altura de puerta | 2400-5000mm |
| Velocidad de apertura / cerrado | 140mm/Segundo |
| Ciclo de trabajo | 50 Aperturas por día |
| Transmisión | Cadena |
| Temp. de trabajo | De -20°C Hasta +50°C |
| Max. Número de controles | 20 |
| Frecuencia | 433 Mhz |

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

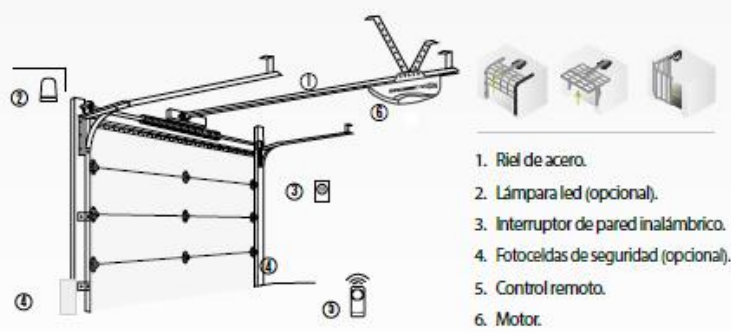

Incluye : un motor, 2 controles, un pulsador electrónico y riel de 3 metros.

ACCESORIOS OPCIONALES

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fococeldas</p> <p>AE20</p> <p>Con 20 metros de alcance, funcionan de 12-24V</p> | <p>Fococeldas</p> <p>AE30</p> <p>Fococelda Accesseye30 de 30 mts de alcance, orientable a 180° funcionan de 12-24V</p> | <p>Lámpara LED</p> <p>FL85265</p> <p>Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

TECNOLOGÍAS

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ACCESSEY Confort Arranque y parada suave</p> | <p>ACCESSEY Smart Control por sensores sin necesidad de sensores</p> | <p>ACCESSEY Safety Cierre automático al cabo de 2 minutos, o el tiempo configurado</p> | <p>ACCESSEY Pulse Protector de sobre voltaje</p> | <p>ACCESSEY Dot Permite abrir jaulas de la puerta para mascotas</p> |
| <p>ACCESSEY Code Sistema de seguridad por rolling code</p> | <p>ACCESSEY Smart WiFi Cámara de vigilancia con WiFi incorporado</p> | | | |