

PROFESSIONAL

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA DAW PARA POLVOS

DESCRIPCIÓN

Los tapabocas no certificados son elementos que se recomienda utilizar, cuando es importante para un proceso industrial proteger los productos que se manipulan de la exhalación o fluidos que accidentalmente los usuarios puedan trasmitir por medio de estornudos, saliva o contacto directo. Por lo cual será importante que antes de usar un tapabocas, tener limpias las manos para así evitar contaminación cruzada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño ultraliviano.
- Banda elástica ergonómica.
- Lámina para ajuste nasal.
- Fabricada en celulosa pre moldeada de 180 gr.
- Desechable.

APLICACIONES

- Industria alimenticia y general
- Uso doméstico

REFERENCIA

Cód: 901609170386 PACK X 50 UND SKU: 137012


Cód: 901609170386 SKU: 137013

EMPAQUE VENTA AL PÚBLICO

- Empaque x5 Unidades
- •Caja x50 Unidades

USO

- 1.Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba
- 2. Tire el elástico por detrás de su cabeza.
- 3.Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad

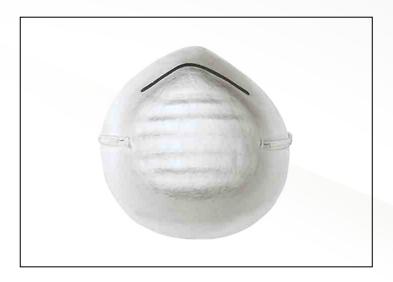

PRECAUCIONES

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa. No es un elemento Certificado para protección respiratoria contra material particulado, bacterias o virus.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. Vicsa Colombia S.A.S informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación, utilización y almacenamiento del mismo, Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento. Vicsa Colombia S.A.S asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. La presente garantía aplica para



PROFESSIONAL

FICHA TÉCNICA

toda la Línea de productos Marca Vicsa Colombia S.A.S, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

Vicsa Colombia S.A.S se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

