REGULACIÓN DE 1/2" METÁLICA

CON MANGUERA FLEXIBLE PLÁSTICA - REF: 967050001

Para la fabricación de este producto se utilizan materiales, equipos y tecnologías de última generación, que permiten ofrecer un artículo con los más altos estándares de calidad.

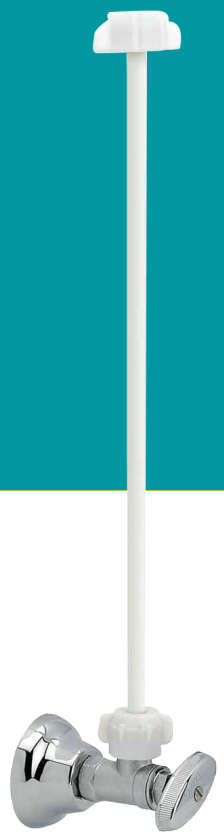

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
Recubrimientos no tóxico.
Condición de servicio recomendada, uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de trabajo manométrica máxima del agua 860 kPa (125 psi).
Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi).

TEMPERATURA DE USO

De 4º C a 66º C (40º F y 150º F).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg).
Capacidad de flujo ó caudal, máximo 36 L/min.(9,6gpm) a 138 kPa (20 psi).
Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), mínimo 61 N-m (45 Lb-pie).
Vida útil del cartucho ó unidad de cierre 2000 ciclos a 138 kPa (20 psi).

PLANOS TÉCNICOS

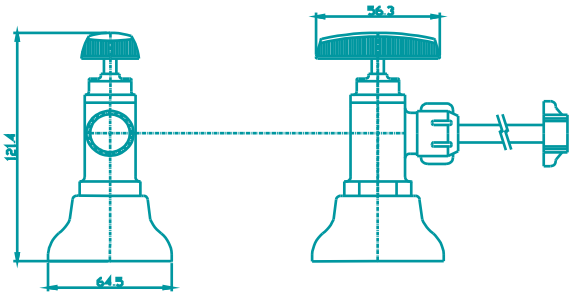

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

SÍMBOLOS DE RESPALDO GRIVAL

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

ESTE PRODUCTO ES DE BAJO CONSUMO DE AGUA.

PRODUCTO DISEÑADO PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN.

FÁCIL INSTALACIÓN

SERVICIO TÉCNICO 01 8000 51 20 30

AHORRO DE AGUA

REPUESTOS ORIGINALES GRIVAL

CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES EXIGIDOS POR LA NORMA NTC1644(A112,18,1M)
Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

GRIVAL

REGULACIÓN DE 1/2" METÁLICA

CON MANGUERA FLEXIBLE PLÁSTICA- REF: 967050001

DIAGRAMA DE CAUDAL

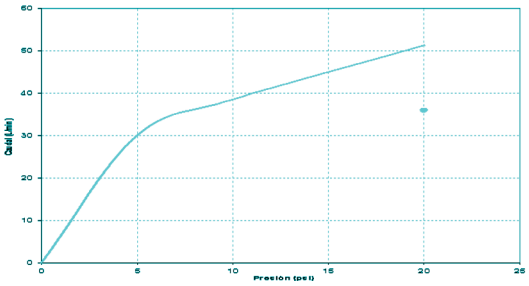

CARACTERÍSTICAS GENERALES	967000001	380205551	380245551	967200001	380195551	380275551	967050001	380315551	967250001	380305551	VENTAJAS
Unidad de cierre Compresión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Material Metálico (latón), mayor durabilidad.
Manguera Plástica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Elaborado en resina de alta ingeniería, longitud máxima 405 mm, Flexible.
Para Lavamanos - Lavaplatos	X	X		X	X	X					Terminación acople 1/2".
Para Sanitario			X				X	X	X	X	Terminación acople 15/16".
Empaque	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bolsa que brinda protección al producto.
Caja	X	X		X	X		X	X	X	X	Caja de embalaje que brinda protección al producto.
Embalaje 3			X			X					Caja Prepicada *7.
ACABADO & COLOR											
Cromo	X	X	X			X	X				Acabado brillante, brinda la apariencia de material acero.
Satín			X	X	X			X	X		Acabado mate, brinda la apariencia de material acero.

INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. (ÚLTIMA REVISIÓN AGOSTO 2016).

GRIVAL