Hulk 450/750/950

- Motores laterales de alto rendimiento para cortinas enrollables de máximo 950Kg de peso.
- Ideal para cortinas enrollables de almacenes, centros de distribución y locales comerciales.
- No necesita resortes de compensación

ACCESORIOS OPCIONALES

Receptora

HR42

Receptora para motores HULK, con 2 controles remotos, cuenta con entrada para fotoceldas

Fotoceldas

AE25

Fotoceldas para motores HULK, facil conexion a la receptora HR42

Cadena

CH1

Un metro de cadena adicional

Freno paracaídas

CSB4/CSB9

Freno paracaídas para motores de 400kg y 900kg

Lámpara LED

FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

TECNOLOGÍAS

access gear — Engranajes metálicos

access HEmotor — Motor 100% en cobre soporta hasta 120º de temperatura

access dual-limit — Sistema de switch doble mejor precisión en los límites de carrera

access rescue — Sistema patentado contra ruptura de cadena

Nota: El motor realiza este tipo de ciclaje con intervalos de descanso, 30 min mínimo.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Banderola

DATOS TÉCNICOS

Referencia	HULK450	HULK750	HULK950
Alimentación	110V - 60hz	110V - 60hz	110V - 60hz
Alimentación de motor	AC	AC	AC
Ciclos / Hora	6 - 8 Máx	6 - 8 Máx	6 - 8 Máx
Máximo peso de puerta	450Kg	750Kg	950Kg
Tiempo de trabajo	6 min máx	6 min máx	6min máx
Potencia de motor	3/4HP	1.1/2 HP	1.3/4HP
Temp. funcionamiento ambiente			De -20° Hasta +50°
Velocidad de Apertura	6 RPM	4RPM	3.5RPM

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

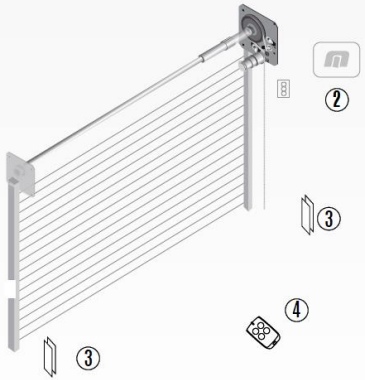

1. Motor de puerta.
2. Tarjeta controladora
3. Fotoceldas (opcional)
4. Control remoto

Incluye: un motor 24V, tarjeta batería de respaldo incorporada y controles.