accessmatic

Axis 450T

Partes mecánicas

- Talanquera **articulada,** viene adaptada con brazo ecualizable
- Para uso intensivo con asta de **4 mt** Motor a **220V** de más de **1.000.000 de ciclos, uso extremadamente pesado y continuo,** reducciones completamente metálicas
- Apertura en solo 6 segundos.

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas

RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Lámpara LED

FL85265

Universal
85-265V AC
ó 12-24V AC / DC

Barrera talanquera

AXBRGM

Barrera para talanquera accessmatic, 4 - 6 metros

Sensor de cuerpos

LD500

Sensor de cuerpos metálicos

TECNOLOGÍAS

access confort — Arranque y parada suave

access fuss — Protector de sobre voltaje

access safety — Cierre automático al cabo de 1 minuto, o al tiempo configurado

access gear — Engranajes metálicos

ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos

Control de 4 canales de 433mhz

Tarjeta controladora

Tarjeta controladora

DATOS TÉCNICOS

Referencia	**450T**
Alimentación	220V
Alimentación motor	AC
Longitud de Asta (m)	4
Ciclos/hora	400
Tiempo para abrir	6 Segundos
Ciclo de trabajo	100%
Grado de protección	IP55
Temp. de trabajo	De -20° Hasta +50°
Peso	52Kg

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

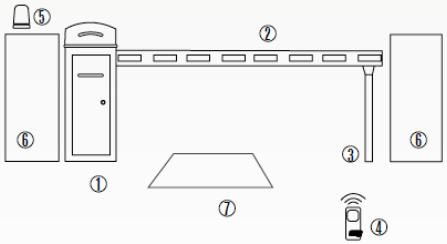

1. Talanquera o barrera
2. Asta
3. Soporte de asta
4. Control remoto
5. Lampara (opcional)
6. Fotoceldas (opcional)
7. Loop de piso (opcional)

Incluye: talanquera, asta, soporte de asta y dos controles.