

Axis DERECHA IZQUIERDA 311R/330L

Partes mecánicas



Talanquera para uso intensivo con asta de **3 Mts.** motor a **220V AC** de más de **1.000.000 de ciclos.**
Uso continuo, reducciones completamente metálicas. apertura en solo 1.4 segundos.

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Barrera talanquera



AXBRGM

Barrera para talanquera accessmatic, 4-6 metros

Sensor de cuerpos



LD500

Sensor de cuerpos metálicos

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



Control de 4 canales de 433mhz.

Tarjeta controladora




Tarjeta controladora

DATOS TÉCNICOS

Referencia	311R/330L
Alimentación	220V
Alimentación motor	AC
Longitud de Asta (m)	3
Ciclos/hora	400
Tiempo para abrir	1.4 Segundos
Ciclo de trabajo	100%
Grado de protección	IP55
Temp. de trabajo	De -20° hasta + 50°
Peso	52Kg

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

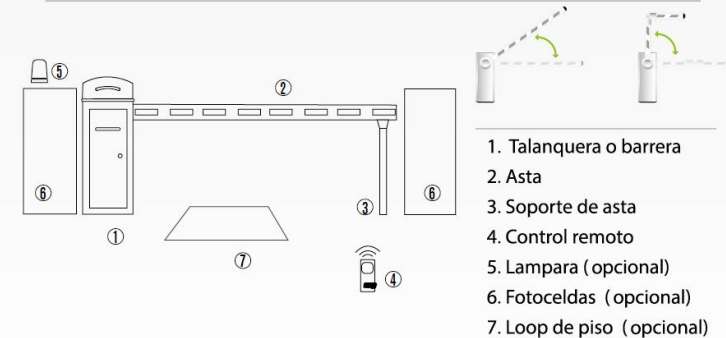

Incluye: talanquera, asta, y dos controles.

Disponible en 110V AC - REF: AX311R110 / AX330L110