


Ficha técnica: FT0248

## FICHA TÉCNICA

**SERIE TECH**  
**PENNY 31,5 x 29,4 cm**

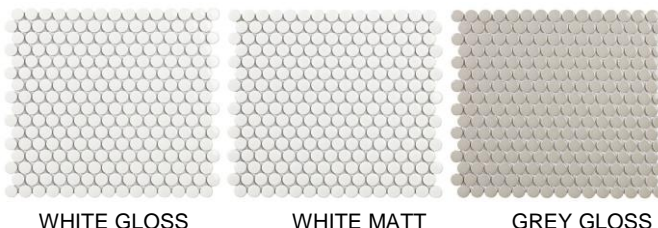

WHITE GLOSS

WHITE MATT

GREY GLOSS

### DESCRIPCIÓN

MOSAICO DE TESELAS CERÁMICAS CON BASE PORCELÁNICA Y ACABADO ESMALTADO MATE O BRILLO

### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PORCELANICO PENSADO Y ESMALTADO  
 FORMATO: 315mm x 294 mm x 6 mm - DIAMETRO DE CHIP 18 mm  
 AL TENER UNA POROSIDAD PRÁCTICAMENTE NULA, TIENE UNA ELEVADA RESISTENCIA A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, SOBRE TODO ANTE LAS HELADAS.  
 TODO ESTO SE CONSIGUE AL SINTERIZAR LAS ARCILLAS NOBLES A 1250°C, CONSTITUIDO POR UN AMASIJO ÚNICO COMPACTO.

### ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%

### APLICACIONES

ESTE TIPO DE MOSAICO SE PUEDE APLICAR COMO REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO (TRANSITO MODERADO).  
 APTO PARA ZONAS HUMEDAS (EN CONDICIONES DE PH Y CLORO ESTABLES SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE).

### MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

### LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

### RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

### PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m <sup>2</sup> por palet
10	108	1.018,0	100,01

