


Ficha técnica: FT0248

FICHA TÉCNICA

SERIE TECH PENNY 31,5 x 29,4 cm

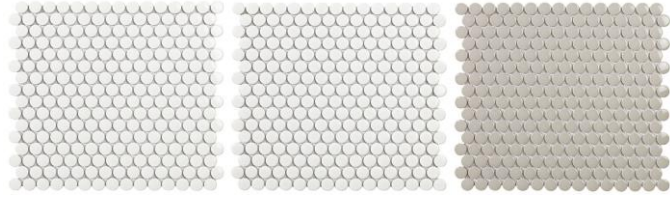

WHITE GLOSS

WHITE MATT

GREY GLOSS

DESCRIPCIÓN

MOSAICO DE TESELAS CERÁMICAS CON BASE PORCELÁNICA Y ACABADO ESMALTADO MATE O BRILLO

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PORCELÁNICO PENSADO Y ESMALTADO
 FORMATO: 315mm x 294 mm x 6 mm - DIAMETRO DE CHIP 18 mm
 AL TENER UNA POROSIDAD PRÁCTICAMENTE NULA, TIENE UNA ELEVADA RESISTENCIA A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, SOBRE TODO ANTE LAS HELADAS.
 TODO ESTO SE CONSIGUE AL SINTERIZAR LAS ARCILLAS NOBLES A 1250°C, CONSTITUIDO POR UN AMASIJO ÚNICO COMPACTO.

ESPECIFICACIONES

| NORMA | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO EXIGIDO | ESPECIFICACION INTERMATEX |
|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| ISO 10545-2 | Longitud y Anchura | max. 0.6% | < 0.1% |
| ISO 10545-2 | Planitud de Superficie | max. 0.5% | < 0.2% |
| ISO 10545-3 | Absorción de Agua | max. 0.5% | < 0.1% |

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MOSAICO SE PUEDE APLICAR COMO REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO (TRANSITO MODERADO).
 APTO PARA ZONAS HÚMEDAS (EN CONDICIONES DE PH Y CLORO ESTABLES SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE).

MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

| Pzs/caja | cajas por palet | Kg. Palet | m ² por palet |
|----------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 10 | 108 | 1.018,0 | 100,01 |

