


FX 1000PRO

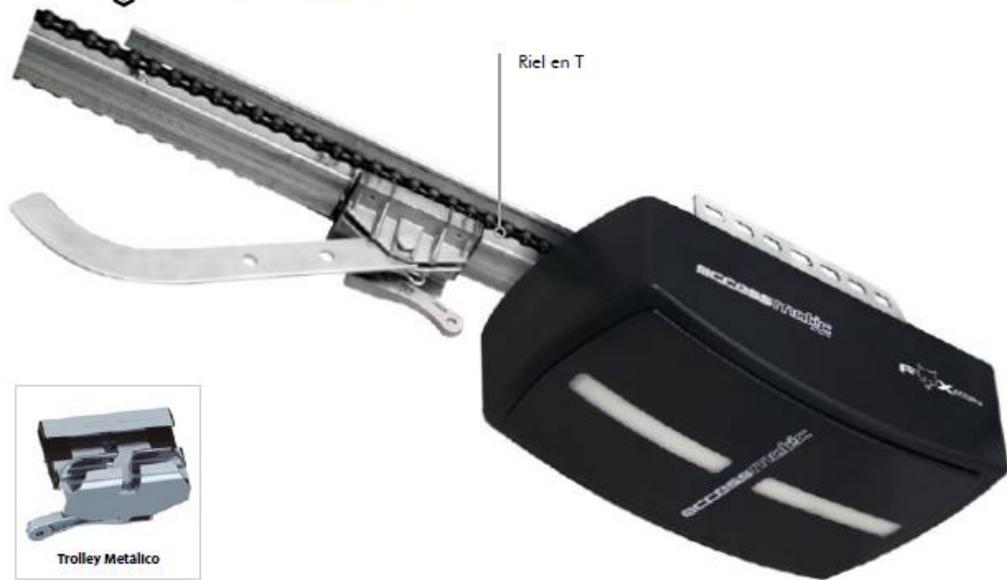

- Motor de Garaje de 3/4 Hp de fuerza
- Con cargador de batería incorporado
- Riel extensible hasta 7 metros
- Para uso en riel en C y T
- **Uso residencial**

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



AE20

Con 20 metros de alcance, funcionan de 12-24V

Fotoceldas



AE30

Fotocelda Accesseye30 de 30 mts de alcance, orientable a 180° funcionan de 12-24V

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Riel T



FEX10

Extensión de riel en T 1 metro

Cámara y módulo Wifi



ACCESSCAM

Receptora universal multifrecuencia con módulo wifi 1280p x 720p
Función de grabación visión nocturna e intercomunicación

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

COMPATIBLE CON

Controles remotos



ALR5

Control 433Mhz de cuatro canales

Pulsador Access-pulse



AP36

Pulsador de pared "Wireless" de 433 Mhz, para colocar en la pared

RCBLT3
Riel en C


RT3FX

Riel en T

DATOS TÉCNICOS

Referencia	FX1000
Alimentación	110V - 60Hz
Alimentación de motor	24V
Max. Fuerza de tracción	3/4 Hp (1000N)
Max. Área de puerta	15m²
Max. Peso de puerta (Balanceada)	115Kg
Max. Altura de puerta	2400-3500mm
Velocidad de apertura / cerrado	200 mm/Segundo
Ciclo de trabajo	50 Ciclos por día
Transmisión	Cadena/Correa
Temp. de trabajo	De -40°C Hasta +50° C
Max. Número de controles	20
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

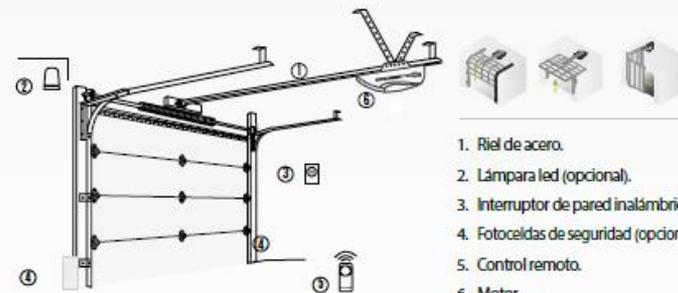

Incluye : un motor, 2 controles, un pulsador electrónico y riel de 3 metros.